


Konečná kontrola

Kontrolní postup pro vysavač ETA 0405

Před vrácením opraveného vysavače zákazníkovi provedeme následující důležitou konečnou kontrolu:

- a) Zkouška elektrické pevnosti 1500 V a 2500 V po dobu 5 s
- b) zkouška příkonu 700 W — 15 %, tj. 595 až 805 W
- c) zkouška podtlaku 16 kPa — 10 %, tj. 14,4 kPa
- d) kontrola vypínače — 10x zapnout a vypnout
- e) chod motoru musí být tichý a klidný
- f) všeobecná prohlídka
vysavač předáme zákazníkovi čistý, přesvědčíme se, že prachový filtr je řádně nasazen a zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy
- g) naměřené hodnoty zapíšeme do kontrolní knihy
- h) na záručním listu v případě záruční opravy poznačíme provedenou opravu a délku trvání opravy

AGREGÁT 0985

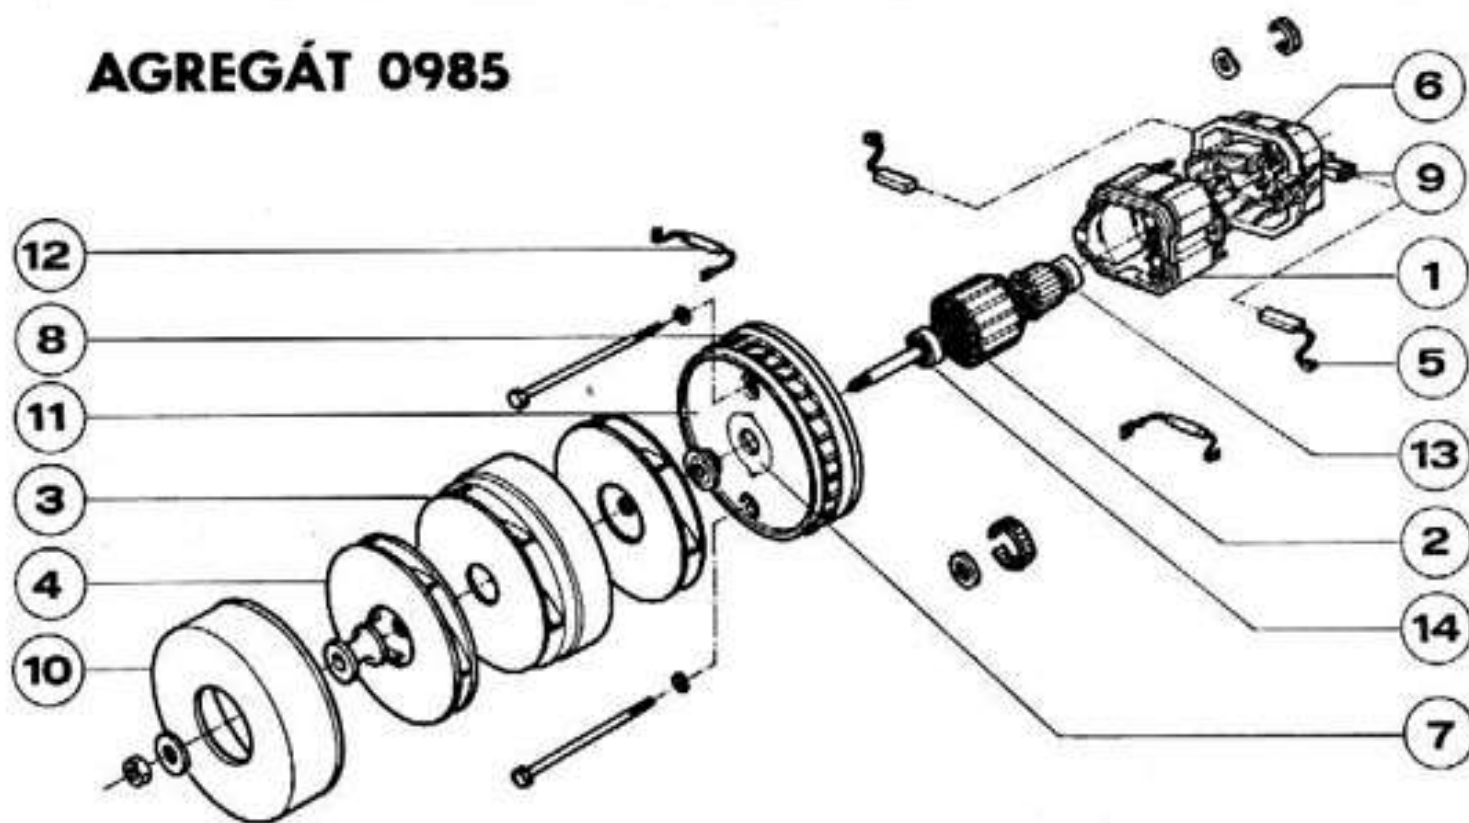

SCHEMA ZAPOJENÍ

