


ETA 0440

ETA 1440

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ
VYSAVAČE

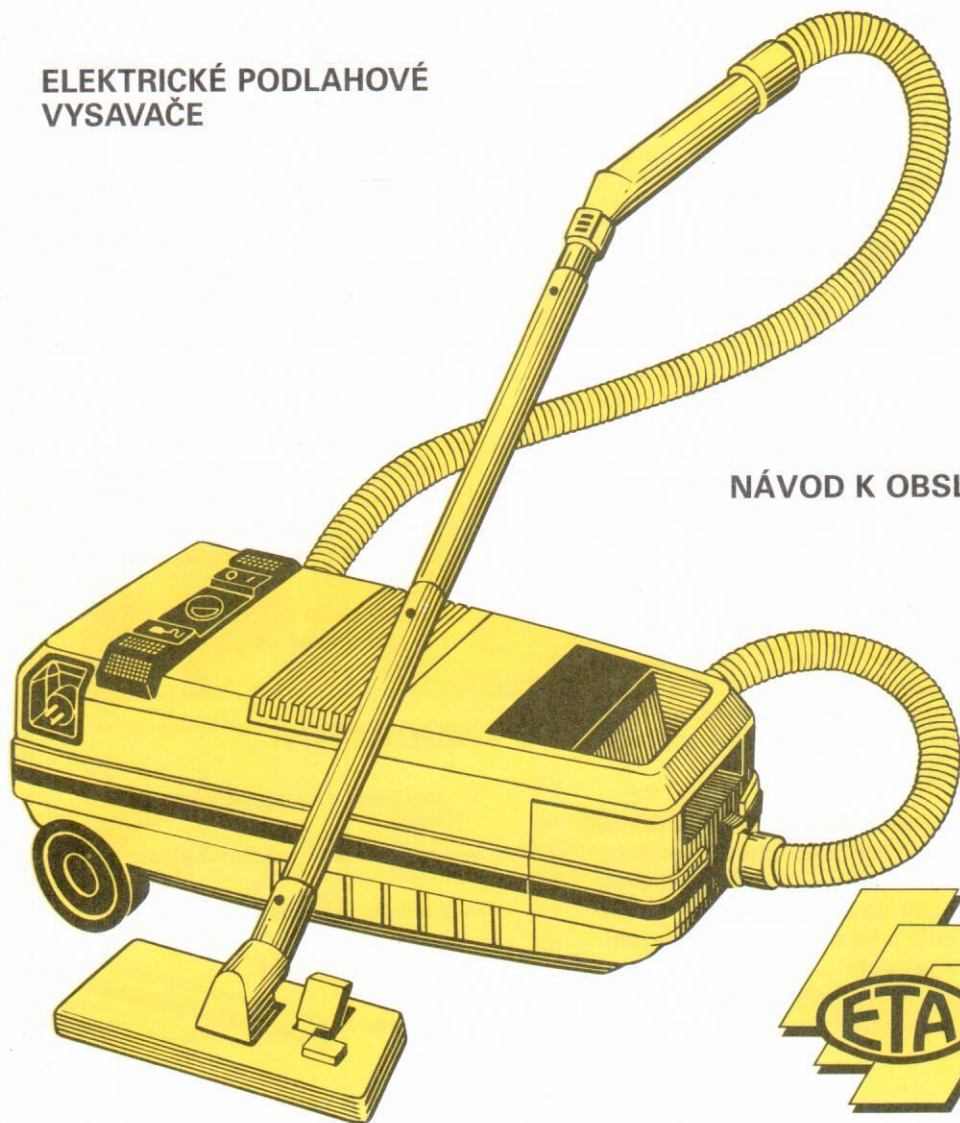

NÁVOD K OBSLUZE



ETA 0440

ETA 1440

Elektrické podlahové vysavače













ETA 0440, 1440

Důležitá upozornění:

- Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a prohlédněte vyobrazení na obrázcích.
- Pokud byl vysavač skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se odstraní ztuhost mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů z plastů.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické zásuvce.
- Spotřebič je přípustné připojit jen na el. síť, jejíž instalace odpovídá ČSN.
- **Vysavač není určen pro vysávání mokrých nebo vlhkých podlahových krytin. Při proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu.**
Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.
- Vysavač může být také používán bez papírového filtru. Při používání papírových filtrů je však zajištěna lepší filtrace vzduchu, čímž se prodlouží životnost Vašeho vysavače.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez textilního prachového filtru.
- Při vysávání velice jemného prachu, např. jemný písek, cementový prach apod., se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmenší průchod vzduchu a sací výkon slábne.
Je tedy třeba papírový filtr vyměnit, i když ještě není plný.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sací hadice s regulátorem sání
- sací trubka dvoudílná z plastu
- podlahová hubice
- polštářová hubice
- šterbinová hubice



PŘÍPRAVA VYSAVAČŮ K POUŽITÍ

Na sací otvor nasadíte pevně koncovku hadice (uslyšíte zaklapnutí — obr. 1). Sejmutí provedete zatlačením na žebrovanou objímku a vytáhněte konec hadice z otvoru (obr. 2).

Na druhý konec nasadíte sací trubku (obr. 3) a potřebnou hubici. Dále vytáhněte přívodní šňůru a zasuňte vidlici do zásuvky. Sešlápnutím tlačítka (I,O) uveďte vysavač do chodu (obr. 8).

PODLAHOVÁ HUBICE je určena pro vysávání všech druhů podlah. Hubice je nastavitelná pro vysávání koberců (obr. 5) bez vysunutých kartáčů a pro vysávání tvrdých podlah s vysunutými kartáči (obr. 4).

POLŠTÁŘOVÁ HUBICE je určena k čištění čalouněného nábytku, oděvů, vnitřků automobilů apod. (obr. 6).

ŠTĚRBINOVÁ HUBICE je určena k vysávání na těžko přístupných místech — např. mezi polštáři čalounění, v zářezech pro skla, v knihovnách apod. (obr. 7).

POKUD JE SACÍ VÝKON PŘÍLIŠ SILNÝ, pootevřete regulátor sacího výkonu na držadle sací hadice (obr. 9) nebo nastavte elektronický regulátor sacího výkonu (u typu ETA 1440) na nižší stupeň (obr. 10).

POKUD JE SACÍ VÝKON SLABÝ, nejprve přezkoušejte:

- zda není otevřený regulátor sacího výkonu na držadle hadice
- zda není elektronický regulátor u typu (ETA 1440) na nejnižší poloze
- zda není plný prachový filtr
- zda není ucpaná hubice, trubky nebo hadice

UKONČENÍ VYSÁVÁNÍ

Vysavač vypnete sešlápnutím tlačítka (I,O). Vytáhněte vidlice přívodní šňůry ze zásuvky a sešlápněte tlačítko se symbolem vidlice (obr. 11). Šňůra se automaticky navine.

VÝMĚNA PRACHOVÉHO PAPÍROVÉHO FILTRU










Vysavač postavte do svislé polohy a otevřte prostor pro prachový filtr (obr. 12). Sejměte vnitřní kroužek z papírového filtru (obr. 13) a vytáhněte plný papírový filtr z textilního filtru (obr. 14).

Vložte nový papírový filtr (obr. 15), sáček úplně rozevřete (obr. 16), protáhněte vnitřním kroužkem (obr. 17) a přehněte horní okraj papírového filtru přes hrdlo (obr. 18). Přiklopte víko (obr. 19).

VÝMĚNA MIKROFILTRU

Výfukový mikrofiltr zachycuje jemný unikající prach a je třeba jej občas vyměnit. Odklopte mřížku (obr. 20, 21), vyjměte mikrofiltr za nový (obr. 22) a uzavřete.

Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme po 300 hodinách provozu, nejdéle však po třech letech odbornou kontrolu uhlíkových kartáčů a případné doplnění kuličkových ložisek mazacím tukem pro vysokootáčková ložiska. Výměnu součástí, která vyžaduje zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborná elektroopravná.



TECHNICKÁ DATA

	typ 0440	typ 1440
Napětí	vedeno na typovém štítku	vedeno na typovém štítku
Příkon	1000 W	1000 W

Spotřebič vyhovuje stupni odrušení RO 2.
Provedení výrobku odpovídá mezinárodním normám
a příslušným ČSN.

OPRAVY SPOTŘEBIČŮ V

ZÁRUČNÍ DOBĚ osobně doručených provádí v Praze ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, servis, Křižíkova 75, Praha 8, v Brně ELTOS, servis, Zámečnická 1, Brno, v Bratislavě ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, servis, Špitálská 25, Bratislava.

V severomoravském kraji provádí opravy osobně doručené i zaslané poštou opravny UNIVERSAL-ELEKTRO, Junácká 1, 736 01 Havířov-Bludovice a PCHOS, spol. s r.o., Růžový pahorek 549, 738 01 Frýdek-Místek. Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, servis, 539 16 Hlinsko.

K opravě v záruční době nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte řádně zabalený v originálním obalu s příslušnými vnitřními vložkami. Pokud výrobek nebude takto zabalen, nebudeme zodpovídat za poškození, která by mohla vzniknout během přepravy. V takovém případě výrobek bude opraven za úhradu. Na mechanická poškození a vady, zaviněné zákazníkem, se záruka nevztahuje.

OPRAVY PO ZÁRUČNÍ DOBĚ

svěřujte pouze odborným elektroopravnám. Uvedené servisní opravy našeho podniku opravy po uplynutí záruky neprovádějí. UNIVERSAL-ELEKTRO Havířov a PCHOS Frýdek-Místek opravy po uplynutí záruky provádějí.

Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.

ELEKTRO-PRAGA
Hlinsko, a.s.

ADRESÁŘ PODNIKOVÝCH PRODEJEN

- 186 00 Praha 8, Thámová 17
- 811 08 Bratislava, Špitálská 25
- 539 01 Hlinsko, Náměstí 12
- 500 02 Hradec Králové, ČSLA 231
- 530 02 Pardubice, tř. 17. listopadu 229
- 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ul. Rybníček
- 739 91 Jablunkov — parking závodu
- 771 00 Olomouc, Ostružnická 19
- 784 01 Litovel, Palackého 16
- 709 00 Ostrava 1 — Mariánské hory, 28. října 240