

ETA 1407 ETA 2407 ETA 3407

elektrické podlahové vysavače



návod k obsluze



ETA 1407

ETA 2407

ETA 3407

elektrické podlahové vysavače

návod k obsluze

Z řady společných předností těchto vysavačů je možno vyzvednout bezhlučný chod a dostatečně velký prachový filtr s možností rychlé a hygienické výměny. Práci rovněž usnadňuje zásobník, který umožňuje při vysávání vozit malé příslušenství s sebou. Dva výfukové mikrofiltry zabraňují úniku mikroskopických částic prachu. Nárazník z měkčeného plastu zabraňuje poškození nábytku při vysávání. Bezhlučný pohyb vysavačů zajišťují odpružená pojezdová kola. Všechny uvedené typy jsou vybaveny pojistkou proti přehřátí motoru a navijákem přívodní šňůry. Po skončení práce je možné zavěsit hadici s příslušenstvím na vysavač v klidové poloze (obr. 24).

Bezpečnostní upozornění







- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení na obrázcích a návod uschovejte.
- Pokud byl vysavač skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se odstraní zatuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachovává se mechanická pevnost dílů z plastu.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické zásuvce.
- Spotřebič je přípustné připojit jen na elektrickou síť, jejíž instalace odpovídá ČSN.
- Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám.
- Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech.

Vysavač není určen pro vysávání mokrých nebo vlhkých podlahových krytin. Při proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.

- Při vysávání velice jemného prachu, např. jemného písku, cementového prachu a podobně se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmenší průchod vzduchu a sací výkon slábně. Je proto třeba v takovém případě papírový filtr vyměnit, i když ještě není plný.

Příslušenství

- sací hadice s regulací sání
- sací trubka dvoudílná (dle provedení) teleskopická nebo kovová s držákem
- podlahová hubice
- polštářová hubice

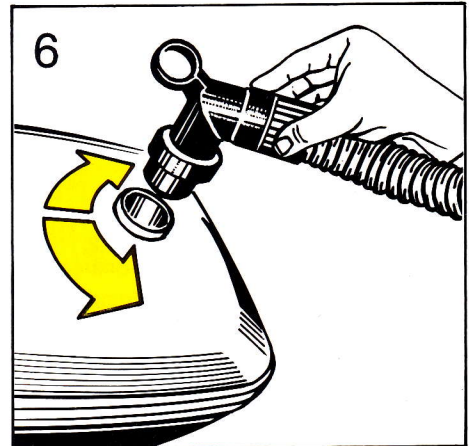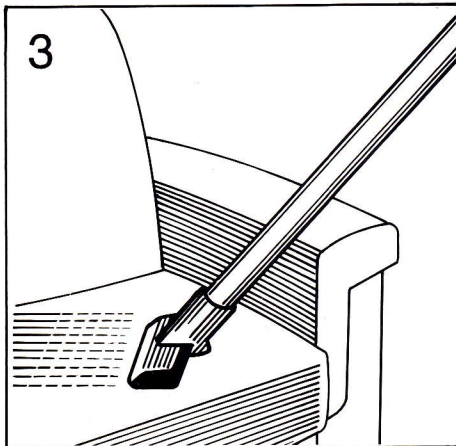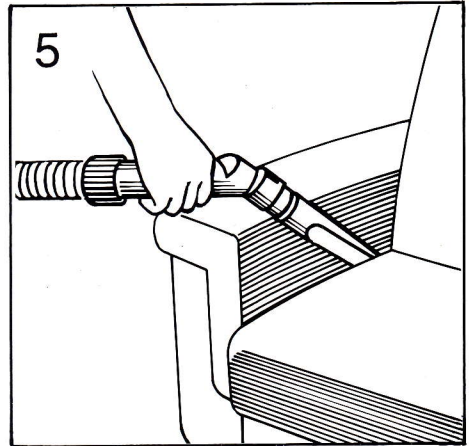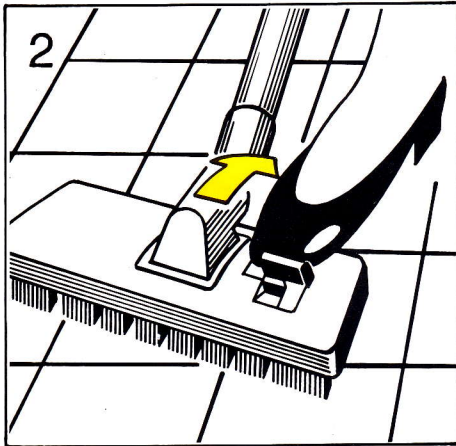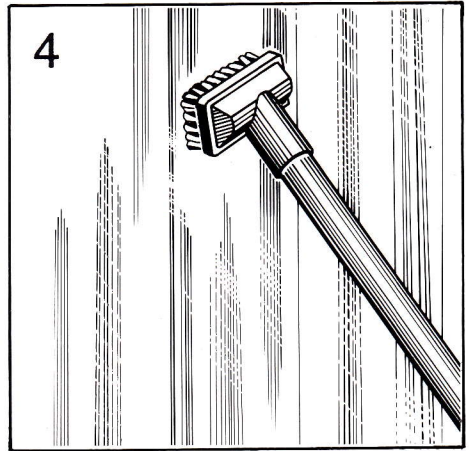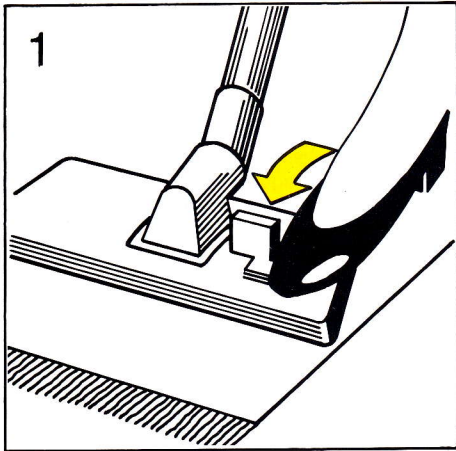

- vysávací kartáč, který se nasazuje na polštářovou hubici

- šterbinová hubice

Podlahová hubice je určena pro vysávání všech druhů podlah. Hubice je nastavitelná pro vysávání koberců (obr. 1) bez vysunutých kartáčů a pro vysávání tvrdých podlah s vysunutými kartáči (obr. 2).

Polštářová hubice je určena k čištění čalouněného nábytku, oděvů, vnitřku automobilu apod. (obr. 3).

Vysávací kartáč se nasazuje na polštářovou hubici a slouží k čištění záclon, okenních rámu stojanů na květiny apod. (obr. 4).

Šterbinová hubice je určena k vysávání na těžko přístupných místech, např. mezi polštáři čalounění, v zářezech pro skla v nábytku, v knihovnách apod. (obr. 5).

Vybavenost a technická data vysavačů podle typu:

ETA 1407

Vysavač je vybaven:

- ukazatelem snížení sacího výkonu (obr. 12).
- dvěma mikrofiltry
- pojistkou proti přehřátí motoru

Technická data

Napětí uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon 1 000 W
Max. množství vzduchu $31 \text{ dm}^3\text{s}^{-1}$

Výrobek vyhovuje stupni odrušení RO 2.
Provedení výrobku odpovídá mezinárodním normám a ČSN.

Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.

ETA 2407

Vysavač je vybaven:

- ukazatelem snížení sacího výkonu (obr. 12)
- dvěma mikrofiltry
- pojistkou proti přehřátí motoru
- signálním světlem přehřátí motoru (obr. 11)
- elektronickou regulací výkonu ovládanou z panelu pláště vysavače (obr. 11)

Technická data

Napětí uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon 1 100 W
Max. množství vzduchu $31 \text{ dm}^3\text{s}^{-1}$

Výrobek vyhovuje stupni odrušení RO 2.
Provedení výrobku odpovídá mezinárodním normám a ČSN.
Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.

ETA 3407







Vysavač typu ETA 3407 je vybaven hadicí, která obsahuje elektrické spoje. Z tohoto důvodu platí následující specifická bezpečnostní upozornění:

- nepoužívejte hadici k nasávání vody
- při čištění neponořujte do vody
- hadici před použitím přezkoumujte, zda není poškozena
- hadici nepoužívejte, pokud je poškozena

Vysavač je vybaven:

- elektronickou signalizací snížení sacího výkonu pomocí signálního světla (obr. 15)
- dvěma mikrofiltry
- pojistkou proti přehřátí motoru
- signálním světlem přehřátí motoru (obr. 14)
- automatickou elektronickou regulací výkonu
- světelnou signalizací režimu vysávání (obr. 14)
- krátkodobým zvýšením max. výkonu (BOOSTER)
- ovládání výkonu a režimu vysávání přímo z držadla hadice (obr. 13)

Vrchní část držadla hadice je opatřena krytkou, ve které jsou umístěna tlačítka ovládání zvýšeného výkonu (BOOSTER) a třípolohové regulace režimu vysávání.

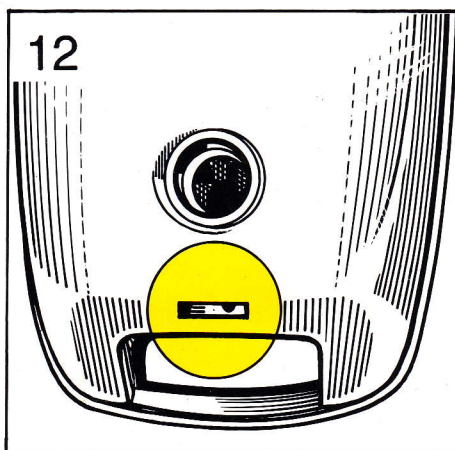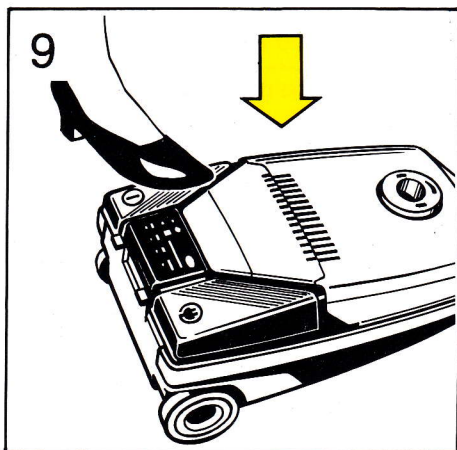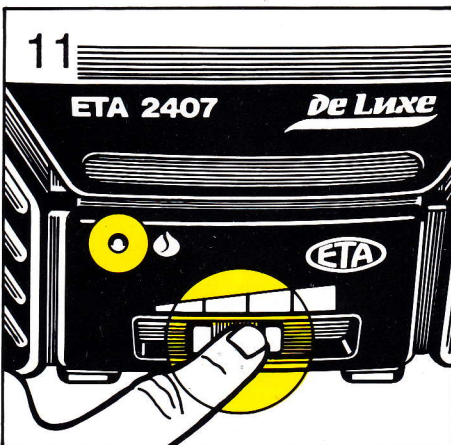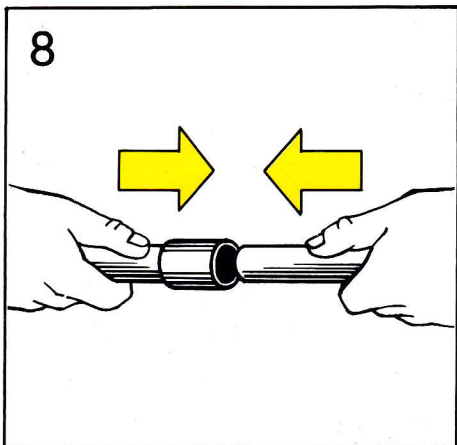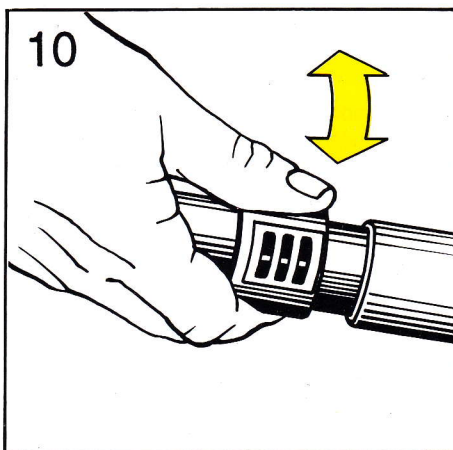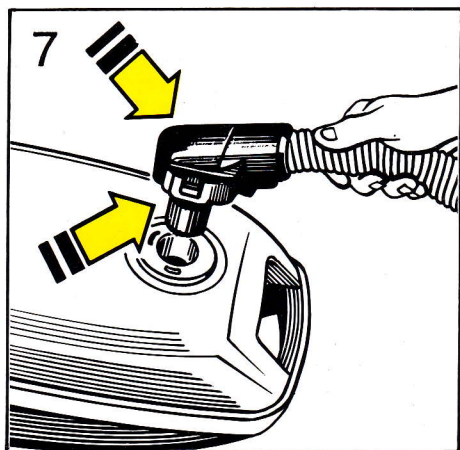

Tlačítko zvýšení max. výkonu (BOOSTER - obr. 13)

Krátkodobé zvýšení výkonu je časově omezené. Vysavač pracuje na max. cca 10 až 15s. Po uplynutí této doby dojde k ustálení výkonu na zvolený režim vysávání.

Funkci BOOSTER je možno použít cca po 1 minutě. Pokud dojde k sepnutí tlačítka BOOSTER před uplynutím cca 1 minuty, vysavač sníží automaticky výkon. Toto signalizuje nedodržení doby prodlevy 1 minuta. Po připojení k elektrické síti je nutno před použitím tlačítka BOOSTER nechat výrobek min. 1 minutu v chodu.

Tato funkce je určena k vysání obtížně vysávatelných nečistot.

Tlačítko třípolohového přepínače režimu vysávání (obr. 13)

Tímto prvkem ovládání je možno nastavit tři časově neomezené režimy vysávání:

- MIN
- AUT
- MAX

Režim MIN - je určen pro minimální výkon vysavače (vhodný pro závěsy, záclony apod.)

Režim AUT - je určen pro automatickou volbu sacího výkonu podle druhu vysávaného materiálu.

Režim MAX - je určen pro maximální výkon vysavače.

Technická data

Napětí uvedeno na typovém štítku
Příkon 1100W (při funkci BOOSTER-1400W)
Max. množství vzduchu 31 dm³s⁻¹

Výrobek odpovídá stupni odrušení RO2.

Provedení výrobku vyhovuje platným mezinárodním normám a ČSN.

Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.

Příprava vysavače k použití

Z vysavače vytáhněte potřebnou délku přívodní šňůry a její vidlici zasuněte do elektrické zásuvky. Do sacího otvoru vysavače zasuněte koncovku hadice (obr.6) a páčkou pootočte v libovolném směru na doraz. U vysavače ETA 3407 zmáčkněte dva knoflíky na koncovce a zasuněte koncovku do sacího otvoru (obr.7). Na druhý konec hadice nasuňte sací trubku s potřebnou hubicí (obr. 8). Sešlápnutím tlačítka označeného symbolem I uveďte vysavač do chodu. (obr. 9).

Pokud je sací výkon příliš silný, pootevřete regulaci sacího výkonu na držadle sací hadice (obr. 10). U typu 2407 nastavte elektronický regulátor sacího výkonu posuvným potenciometrem (obr. 11) na nižší stupeň výkonu vysavače. U vysavače typu ETA 3407 je regulace prováděna přímo z držadla hadice pomocí třípolohového přepínače v rozsahu "MIN", "AUT", "MAX" (obr. 13).







Pokud je sací výkon slabý, nejprve zkontrolujte:







- zda není otevřena regulace sacího výkonu na držadle hadice
- zda není plný prachový filtr
- zda není elektronický regulátor sacího výkonu nastaven na nízký stupeň
- zda není nastaven u typu 3407 regulační stupeň "MIN"

Signalizace sacího výkonu

Ukazatel reaguje na každé uzavření sacího prostoru. Kontrolu sacího výkonu proveďte zvednutím podlahové hubice nad vysávanou plochu. Pokud se na signalizaci objeví **trvale** barevné pole (obr. 12), **znamená to, že je nutné vyměnit papírový filtr.**

U vysavače typu 3407 proveďte výměnu papírového filtru po rozsvícení signálního světla (obr. 15).

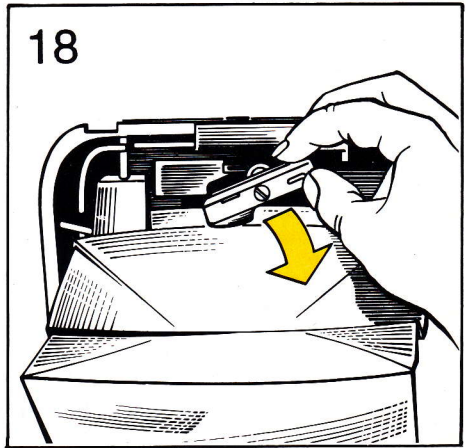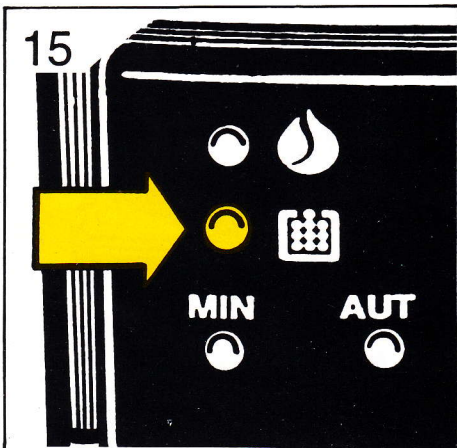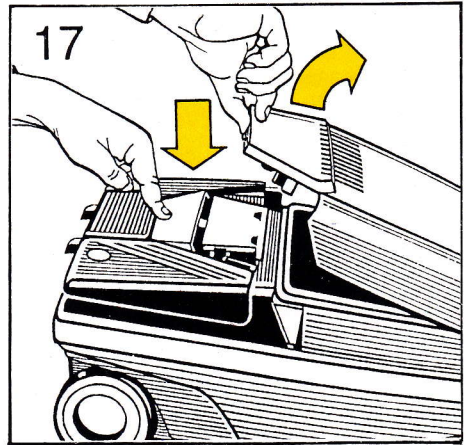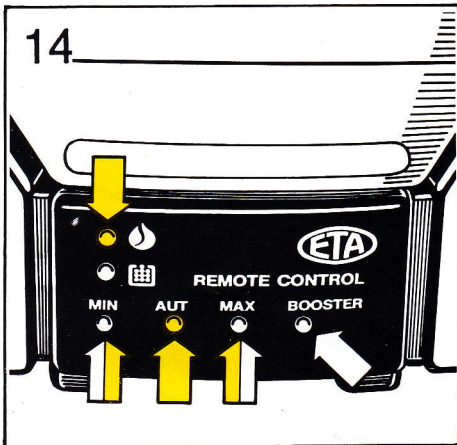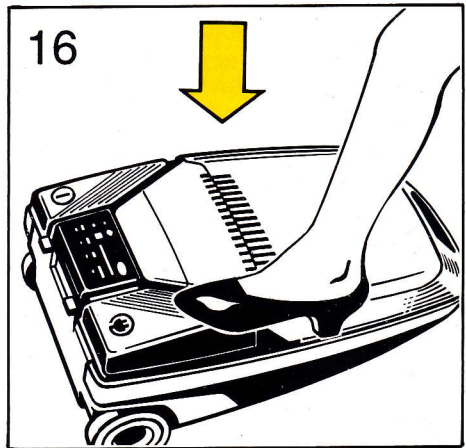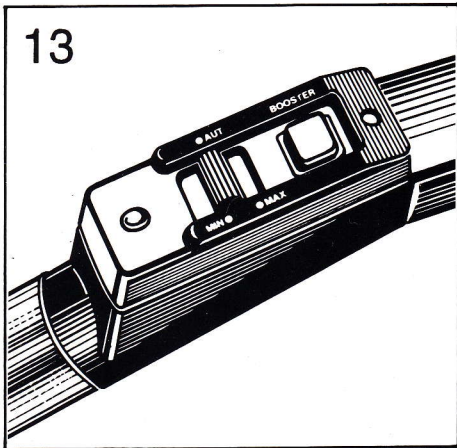

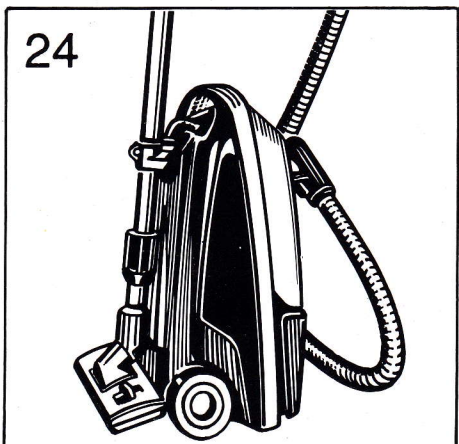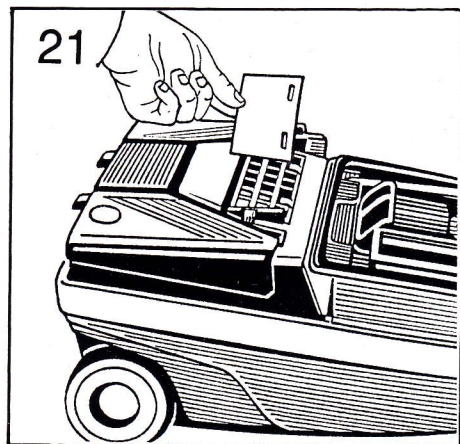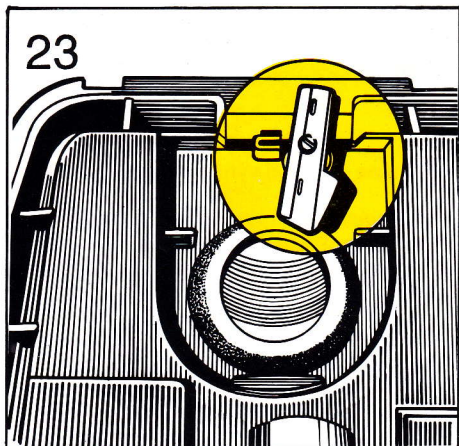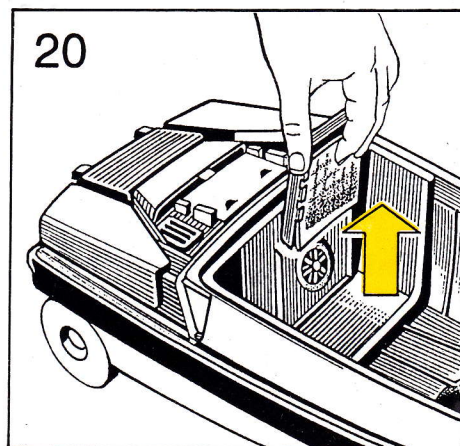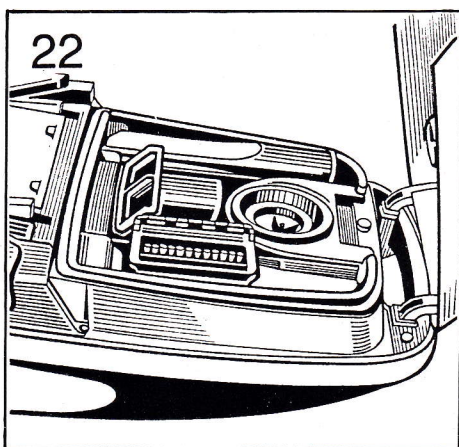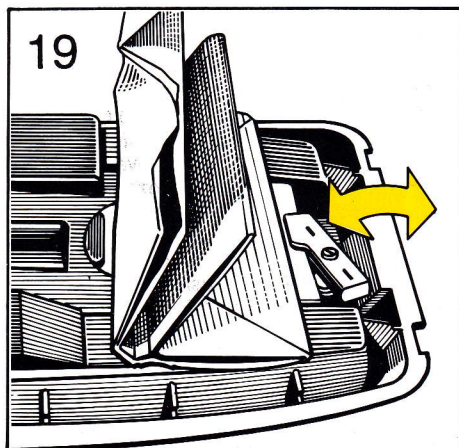

Opravy spotřebičů v záruční době osobně doručených provádí v Praze ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s. - servis, Křížkova 75, Praha 8, v Brně ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s. - servis, Zámečnická 1, Brno, v Bratislavě ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s. - servis, Mýtná 17, 811 07 Bratislava.

Opravy osobně doručené i zaslané poštou provádí opravný:

- ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s. - servis, Jungmannova 70, 539 16 Hlinsko
- UNIVERSAL-ELEKTRO, Junácká 1, 736 01 Havířov-Bludovice
- PCHOS, spol. s r.o., Růžový pahorek 549, 738 01 Frýdek-Místek
- ELMOT v.o.s., Blahoslavova ul., Husova kolonie, 370 01 České Budějovice
- ELEKTROKOV Trutnov, Petřikovická 32, 541 38 Trutnov 3
- ELGASCENTRAL, Ječná 22, 303 70 Plzeň
- ELEKTROSERVIS Šperk, Chelčického 279, 500 02 Hradec Králové
- SVED Liberec, Švermova 268, 460 00 Liberec

Ve Slovenské republice opravy provádí tyto opravný:

- ESOP. Elektroservis, Hajdoczyho č. 2, 917 01 Trnava
- VILLA, a.s., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
- Kovoslužba - servis, Priemyselná 4, 042 34 Košice
- MANTA Zvolen, Hviezdoslavova 24, 960 00 Zvolen

Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s. - servis, Jungmannova 70, 539 16 Hlinsko.

K opravě v záruční době nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte řádně zabalený v originálním obalu s příslušnými vnitřními vložkami. Pokud výrobek nebude takto zabalen, nebudeme zodpovídat za poškození, která by mohla vzniknout během přepravy. V takovém případě výrobek bude opraven za úhradu. Na mechanická poškození a vady zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje.

Vysavače ETA 3407 zasílejte do servisů vždy s kompletní hadicí!

Opravy po záruční době svěřujte pouze odborným elektroopravnám.

Uvedené servisní opravný našeho podniku, opravy po uplynutí záruky neprovádějí.

Opravy po záruční době provádějí opravný:

- UNIVERSAL-ELEKTRO Havířov
- PCHOS Frýdek-Místek
- ELEKTROKOV Trutnov
- ELGASCENTRAL Plzeň
- EPOS-Elektroservis Trnava
- Kovoslužba-servis Košice

Adresář podnikových prodejen


- 186 00 Praha 8, Thámová 17
- 149 00 Praha 4 - Chodov, Šenova 2232, OD Růže
- 539 16 Hlinsko, Poděbradovo nám. 12
- 500 02 Hradec Králové, ČSLA 231
- 753 66 Hustopeče nad Bečvou, Dlouhá 253
- 739 91 Jablunkov, Mariánské nám. 3
- 771 00 Olomouc, Ostružnická 19
- 784 01 Litovel, Palackého 16
- 709 00 Ostrava 1 - Mariánské Hory, 28. října 240

EPH 14/94

ELEKTRO - PRAGA
Hlinsko, a. s.

DODATEK K NÁVODU PRO ELEKTRICKÉ VYSAVAČE

ETA 1407
ETA 2407
ETA 3407

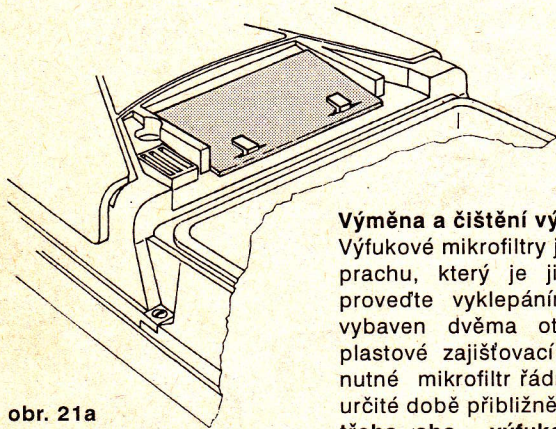

obr. 21a

Výměna a čištění výfukového mikrofiltru.

Výfukové mikrofiltry je třeba zbavit občas mikroskopického prachu, který je jimi zachycován. Odstranění prachu proveďte vyklepáním (obr. 21). Výfukový mikrofiltr je vybaven dvěma otvory pro navléknutí mikrofiltru na plastové zajišťovací výstupky. Při každé výměně je nutné mikrofiltr řádně navléci a zajistit - viz. obr. 21a. Po určité době přibližně po naplnění **5 ks papírových filtrů** je třeba oba výfukové mikrofiltry vyměnit za nové. Mikrofiltr v prostoru prachového filtru vyjměte tahem nahoru a vyměňte za nový (obr. 20)